REV	DESCRIPTION:	DATE
1.0	Change VLCD to 13.5V from 11.5V	

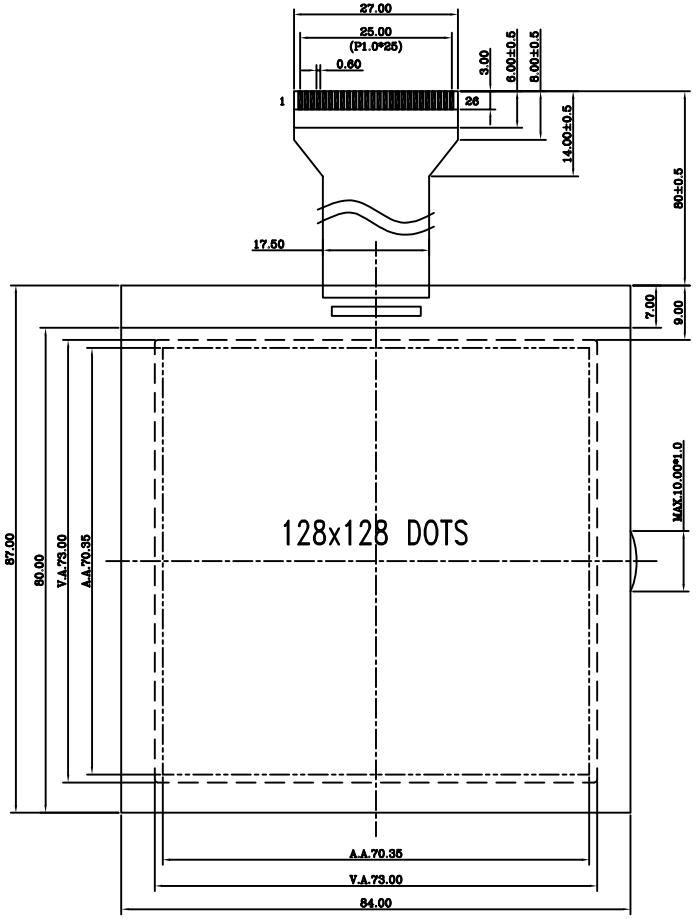

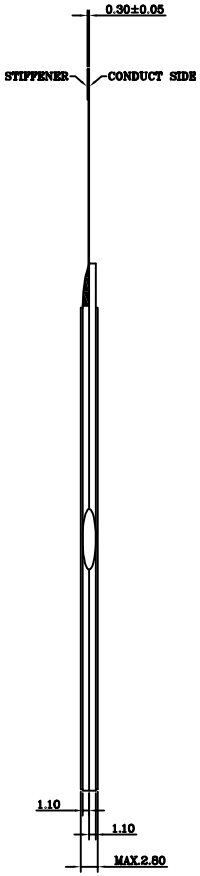



DOTS SCALE:1/10



COM & SEG LAYOUT

PIN ASSIGNMENT

NO.	SIGNAL
1	A0
2	RW/WR
3	D0
4	D1
5	D2
6	D3
7	D4
8	D5
9	D6
10	D7
11	E/RD
12	RDT
13	XCS
14	VSS
15	VDD
16	VLCDIN
17	V4
18	V3
19	V2
20	V1
21	V0
22	NC
23	NC
24	NC
25	NC
26	NC

REMARK: 8080 TIMING 8BIT AND EXTERNAL VLCDIN

Specification:
1). Driving: 1/128 Duty, 1/12 Bais, Vlcd: 16V
2). Viewing Direction: 6 O'clock
3). Display mode: STN/Positive/Transflective/Gray mode
4). Operating temp.: −20°c~+70°C
Storage temp.: −25°c~+75°C
5). Driver : ST7529 Vdd:3V
6). RoHS Compliant

Model Name: OCUG128128C		OCULAR ENTERPRISES	
GENERAL TOL: ± 0.3			
APPROVALS	DATE	DRAWN NO.	SCALE: 1:1
DWN: YE.GUO.XIANG			
CHK:		SIZE: A4	UNIT: mm / Page: 1-1
APP:			