REV	DESCRIPTION:	DATE

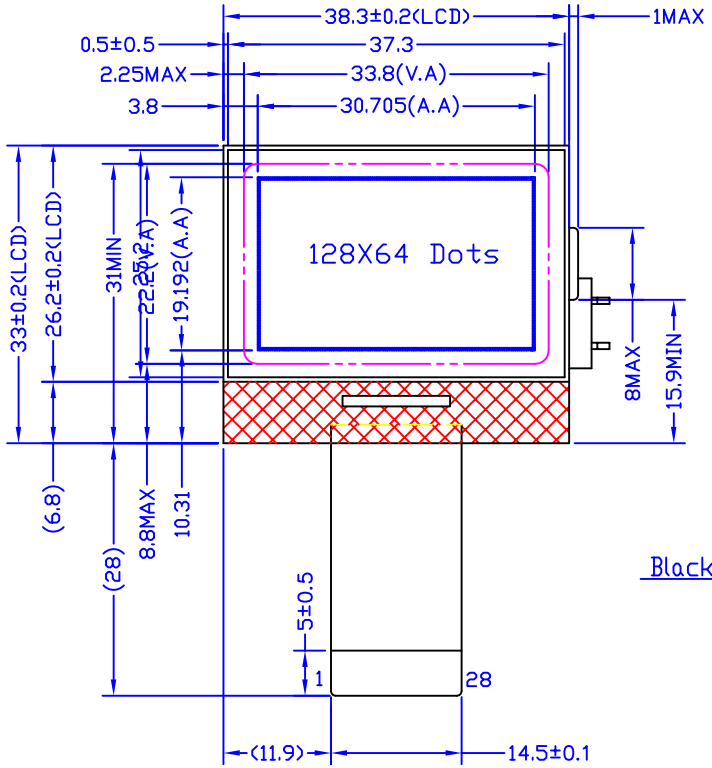

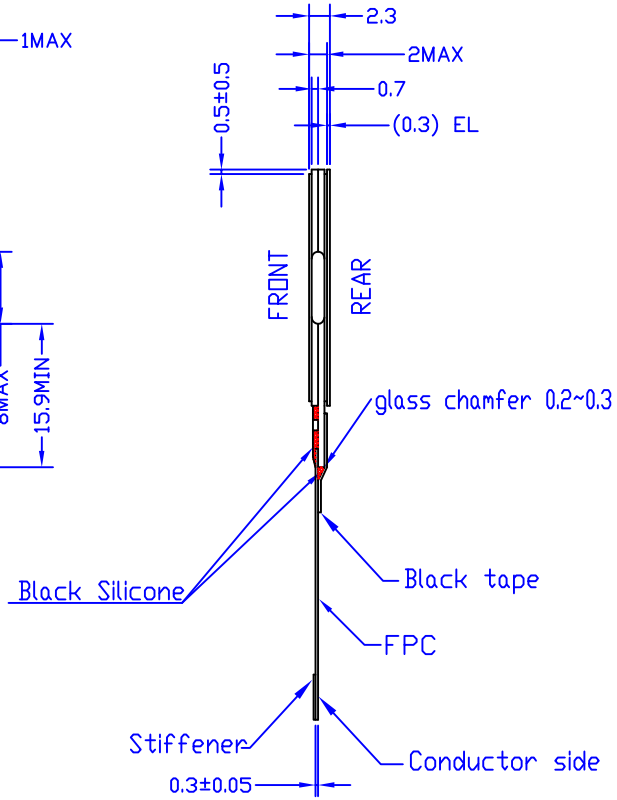

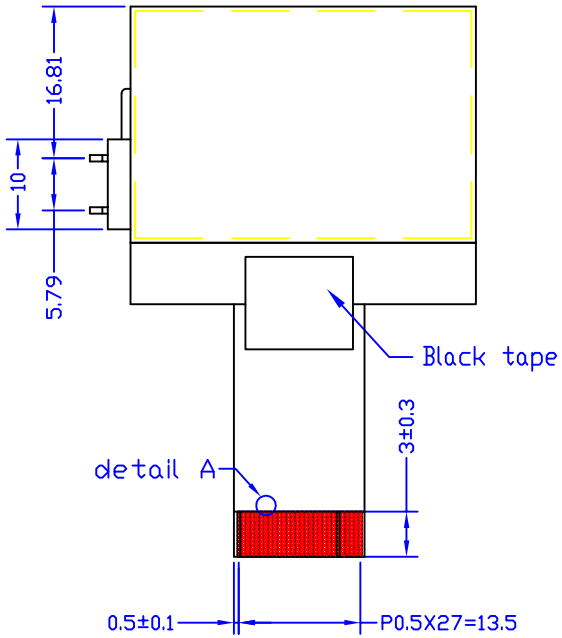

PIN ASSIGNMENT

1	VDD
2	C86
3	VSS
4	V0
5	V4
6	V3
7	V2
8	V1
9	CAP2-
10	CAP2+
11	CAP1+
12	CAP1-
13	CAP3+
14	VOUT
15	VSS
16	D7
17	D6
18	D5
19	D4
20	D3
21	D2
22	D1
23	D0
24	RD(E)
25	WR(RW)
26	A0
27	/RES
28	/CS

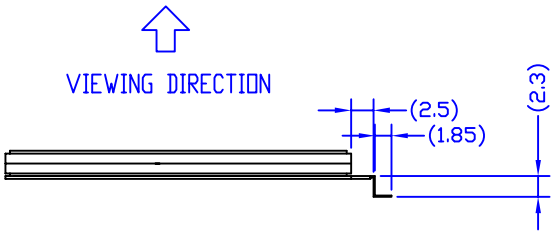

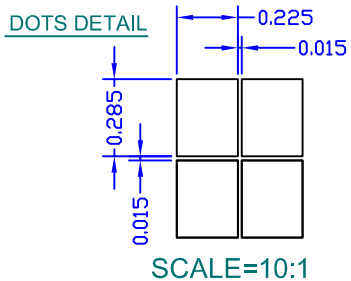



Specification:

1). Driving: Duty:1/65, Bias:1/9, VLCD:10.5V, VDD:3.0V
2). Viewing Direction: 6 O'clock
3). Display mode:FSTN/Positive/Transflective
4). Operating temp.: -20°c~+70°C
    Storage temp.: -30°c~+80°C
5). IC: NT7532
6). Backlight:EL Color:Blue-Green
7). Dimensions with mark "*" are important,
    with mark "()" are referenced

Model Name: OCU-G12864H1-C201		OCULAR ENTERPRISES	
GENERAL TOL: ± 0.3			
APPROVALS	DATE	DRAWN NO.	SCALE: 1:1
DWN:			
CHK:		SIZE: A4	UNIT: mm / Page: 1-1
APP:			